
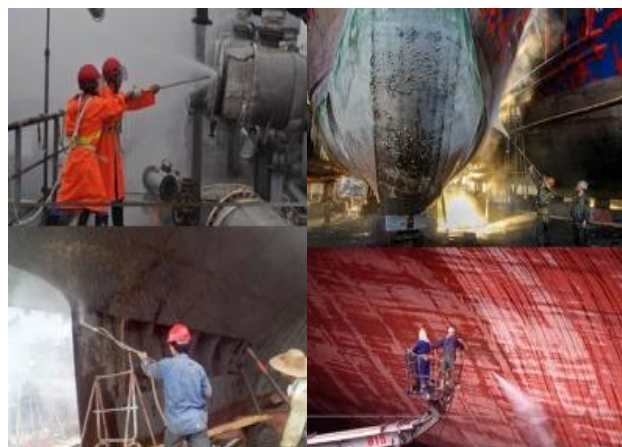


500Bar水箱版超高压清洗机

500Bar水箱版超高压清洗机是贝森普开发的第十款机型，也是2024年推出的一款主打机型，其初衷便是为船舶清洗保养量身打造一款更加贴合船舶行业实际的高压清洗机，进一步降低船员的工作强度，降低机器故障率，延长机器的自然寿命。

该机型是在贝森普以往机型的基础上，糅合行业先进经验，结合客户的需求，并参考国外的一些成熟案例，取长补短，精心设计而成。

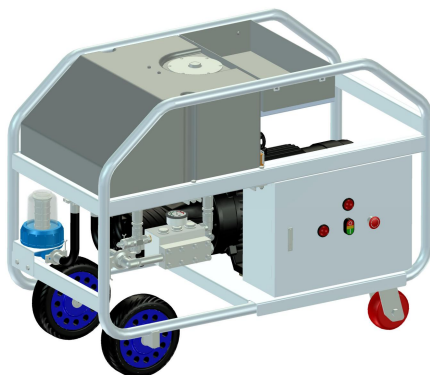

产品特点

- 优化简约，省去传统的水箱以及进水管和回水管，更便于船员操作，节省准备时间并优化现场管理
- 杜绝因缺水造成机器震动的行业顽疾，核心部件的寿命可以大大提高
- 自动控水，减少现场人员的工作强度，杜绝因监管失误造成的机器故障和淡水资源的浪费
- 优化水质，水管直供机器，避免二次污染
- 升级优化电控系统，集水位检测、漏电保护、缺相保护、过载保护、故障警示、急停、24V安全电压于一体，杜绝隐患

标准配置产品编号：220234

序号	名称	数量
1	高压清洗机主机	1套
2	高压水枪	1把
3	10m高压软管	1根
4	内径ø19mmPVC透明钢丝软管	4米
5	柱形喷头、扇形喷头	1套
6	1/2" 宝塔接头、3/4 "宝塔接头	1套
7	10只滤芯、更换扳手	1组
8	尼龙联轴套	2件

应用环境

水箱版超高压清洗机适用于船舶行业中的各种应用场景，简单高效，让清洗保养工作变得更加容易


- ◇ 洗舱
- ◇ 船体清洗
- ◇ 船舰表面处理
- ◇ 船舶除漆
- ◇ 清除海蛎子
- ◇ 除垢
- ◇ 甲板清洗
- ◇ 容器清洗
- ◇ 换热器管清洗及管道清洗

技术参数：

序号	名称	技术参数
1	电制	AC440V,60Hz
2	功率	18.5Kw
3	流量压力	21LPM \50MPa
4	供水水压	0.2-0.4MPa
5	尺寸规格(mm)	L1170×W550×H900

细节特点

除保留全不锈钢框架、316L泵头适用于船舶行业耐盐雾特性外，采用滚塑水箱，并在细节上提升整机品质



- 1 隔离变压器 - DC24V安全电压

2 漏电开关 - 防触电保护、短路保护

3 电机保护器 - 缺相保护、断相保护、过载保护

4 交流接触器 - 加厚银点、载流冗余
- 5 水位控制器 - 外贴模式，安全可靠

6 快接卡盘 - 密封牢靠，便于拆卸

7 陶瓷柱塞 - 光滑耐磨，提高寿命

8 加厚壳体 - 稳定坚固，经久耐用

可选配件

为让广大的客户在不同的应用环境中选择更加合适的清洗方法，超高压清洗机配套还有可以供选择的专业配件。



高压旋转喷头
产品编号: 220080



洗舱专用20m长枪
产品编号: 200200



伸缩喷枪
产品编号: 300200



管道喷头
产品编号: 220093



喷砂喷头
产品编号: 220082

- ✧ 高压旋转喷头：用于去除表面的浮锈，油漆等效果明显。

✧ 加长高压软管：长度10m、25m、30m、50m、100m等可选。

✧ 喷砂喷头：用于除锈、除漆、表面处理等方面。
- ✧ 管道喷头：适合内径为Φ10-300mm管道清洗。

✧ 散货船洗舱专用20m长枪。

✧ 伸缩喷枪：伸缩长度2.5-7.4m

产品参数

在产品的选择上，请根据具体的需求进行选择，并且也随时欢迎广大客户咨询我们专业工程师获取相关信息。
选用不同机器请和贝森普联络了解详情。

机器	订货产品编号	型号	泵/规格	压力	电机	转速	电压/频率	重量	尺寸（mm）	框架材质
	220212	BSP-2021QY09	21L/min	500 Bar	15KW	1450r/ min	380V/50Hz	210kg	1150x550x800	碳钢喷塑
	220200	BSP-2021QY09HD	21L/min	500 Bar	18.5KW	1750r/ min	440V/60Hz	210kg	1150x550x800	碳钢喷塑
	220228	BSP-2021QY09S	21L/min	500 Bar	15KW	1450r/ min	380V/50Hz	198kg	1117x542x720	不锈钢 316
	220229	BSP-2021QY09HDS	21L/min	500 Bar	18.5KW	1750r/ min	440V/60Hz	198kg	1117x542x720	不锈钢 316
	220234	BSP-2024QY09SX	21L/min	500 Bar	18.5KW	1750r/ min	440V/60Hz	218kg	1170x550x900	不锈钢 316